

## PRESSEINFORMATION

Terrassenbelag DIE BELIEBTE *massiv* mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.9-484



# Geprüft und zugelassen!

**NATURinFORM erhält allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für eine Terrassendiele aus Holzverbundwerkstoff**

- DIE BELIEBTE *massiv* als geregeltes Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnung
- Anwendungsbereiche bauaufsichtlich erweitert

Planungssicherheit für NATURinFORM-Kunden. Der Spezialist für Holzverbundsysteme „Made in Germany“ hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) für seine Terrassendiele DIE BELIEBTE *massiv* erhalten. Damit erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendiele aus einem Holzverbundwerkstoff (auch als WPC bezeichnet) die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht.

„Wir freuen uns sehr über die Erteilung des DIBt, denn unsere Terrassendiele kann dadurch ohne Einschränkungen als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – auch in öffentlichen Gebäuden. Für unsere Kunden bedeutet das ein großes Stück an Planungssicherheit und erweitert die Anwendungsbereiche auf Balkone, Dachterrassen, Loggien, Treppen und Treppenpodeste, ohne dass es zusätzliche Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf“, verkündet Horst Walther, Geschäftsführer NATURinFORM. „Für uns ist es zudem ein Beleg unsere hervorragende Produktqualität“

Die Beurteilung des DIBt bezieht sich auf die Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Hinblick auf die bauaufsichtlichen Anforderungen und ist gültig für alle Bundesländer. Nach Erteilung der Zulassung für DIE BELIEBTE *massiv* gilt der geprüfte Dielenbelag als geregeltes Bauprodukte im Sinne der Landesbauordnung. Eine separate Zulassung für den privaten oder öffentlichen Bereich ist deshalb nicht mehr nötig. Denn anders als bei ebenerdigen Terrassen gelten Balkone und Terrassen über 60 Zentimeter und höher in den Landesbauordnungen meist als „aufgeständert“ und müssen deshalb als tragende Konstruktionen geplant und ausgeführt werden. Hier dürfen nur Bauprodukte mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden oder es müssen zeit- und kostenraubende Einzelzulassungen durchgeführt werden.

„Mit der Beliebten-massiv als geregeltes und zugelassenes Bauprodukt ist man – egal ob Architekt, Bauherr oder Verarbeiter – deshalb auf der sicheren Seite und hat einen klaren Vorteil bei der planmäßigen Umsetzung von Projekten mit tragenden Konstruktionen im Außenbereich“, so Horst Walther.

## **DIE BELIEBTE <sup>massiv</sup> – der Klassiker von NATURinFORM**

DIE BELIEBTE <sup>massiv</sup> ist, wie der Name schon sagt, eine Massivdielen, die bereits seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes Bauprodukt nach Zulassung verwendet werden kann, lässt ihre Beliebtheit sicher noch steigen. Die Terrassendielen aus einem umweltfreundlichen Holz-Polymer-Verbundwerkstoff hat mit einer Höhe von ca. 25 Millimeter eine Breite von 138 Millimeter (Systembreite ca. 146 mm). Als Oberfläche steht eine fein oder grob geriffelte Seite zur Auswahl, beide sind für mehr Grip und Rutschfestigkeit gebürstet und erreichen damit laut TÜV Rheinland die hohe Rutschhemmstufe R12 und R13. Die Farbpalette ist mit Braun, Grau und Anthrazit im klassischen Bereich angesiedelt; die Profile sind in Längen von 4 und 6 Metern erhältlich.

### **Anwendung und Verarbeitung laut Zulassung**

Laut allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Nummer Z-10.9-484 kann die Terrassendielen DIE BELIEBTE <sup>massiv</sup> als lastabtragender Boden für Dachterrassen, Laubengänge, Loggien, Balkone, Ausstiegspodeste und ähnliches sowie Treppen und Treppenpodeste in Wohn- und Bürogebäuden entsprechend der Norm DIN EN 1991-1-1/NA1, Tabelle 6.1DE, Kategorie Z, T1 und T2 verwendet werden. Sie wird als Mehrfeldträger (mindestens Zweifeldträger) verlegt und so eingebaut, dass sie sichtbar und jederzeit austauschbar ist. Die Montage muss entsprechend der Vorgaben in der Zulassung eingebaut werden. Die Dielen sind dabei mit der Holzunterkonstruktion zu verschrauben. Die Mindestauflagerbreite sowie die Mindestanzahl der Schrauben sind ebenfalls nach Angaben des DIBt einzuhalten.

### **Hohe Qualität und Nachhaltigkeit garantiert**

Das fränkische Unternehmen NATURinFORM, seit 20 Jahren bekannt für seine hochwertigen und witterungsbeständigen Produkte

aus Holzverbundwerkstoffen, fertig ausschließlich in Deutschland.

DIE BELIEBTE *massiv* besteht wie alle NATURinFORM-Produkte aus einem innovativen, robusten Holzverbundwerkstoff, der im Verhältnis 70 zu 30 aus Holzfasern heimischer Wälder und einem umweltverträglichen, sortenreinen Polymer gefertigt wird. Hohe Maßstäbe legt das Unternehmen gleichermaßen an die Qualität seiner Werkstoffe wie an die Nachhaltigkeit seiner Produkte. So wird nur PEFC-zertifiziertes Holz aus umweltfreundlich bewirtschafteten Wäldern verarbeitet. Die verwendeten Polymere sind selbstredend ebenfalls umweltschonend. Nachhaltigkeit bestimmt zudem die Wartung der Profile: Der innovative Werkstoff bedarf während seiner langen Nutzungsdauer keinerlei zusätzlicher Pflege, wie Streichen oder Ölen. Somit fällt auch hier keine Anwendung lösungsmittelhaltiger, chemischer Substanzen an.

**Für alle Terrassendielen und Fassadenprofile von NATURinFORM liegen die nach internationalen Normen erstellten Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) vor. Jedes Produkt wird kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. Durch die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe sind alle Produkte außerdem komplett recyclebar und können nach ihrem Einsatz an den Hersteller zurückgegeben werden, wo sie wieder dem Verarbeitungsprozess zugeführt werden.**

Weitere Informationen unter [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com).

Redwitz, September 2017

(708 Wörter/5.655 Zeichen)

*Info zum Unternehmen: Das mittelständische Unternehmen NATURinFORM GmbH gilt mit seinen 20 Jahren Produktionserfahrung als der Spezialist für Holzverbundsysteme „Made in Germany“. Am Firmensitz in Redwitz a. d. Rodach (Bayern) werden Profilsysteme hauptsächlich für den Außenbereich entwickelt und dort auch selbst produziert: Ob als Terrassendielen, Bootsstege, Schwimmbad-Umrandungen oder als Sichtschutzzäune, Schallschutzwände und Fassadenverkleidungen – das Sortiment ist umfangreich. Dazu gehören viele Modelle und Farben, abwechslungsreiches Design und zahlreiches Zubehör. NATURinFORM verwendet ausschließlich 100 Prozent PEFC-zertifiziertes, heimisches Holz zusammen mit einem umweltfreundlichen Polymer. Die Produkte werden kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. NATURinFORM nimmt alle Profile nach dem Verwendungsprozess zurück und recycelt diese, indem sie dem Fertigungsprozess wieder zugeführt werden.*

Pressekontakt:

HEINRICH-RENZ

PR | KOMMUNIKATION

Sabine Heinrich-Renz


Reichenbachstraße 25 • 80469 München

Tel. 0 89-2 01 19 94 • shr@heinrich-renz.de

<u>Produktinformation:</u>	<b>DIE BELIEBTE</b> <i>massiv</i> <b>in den Farben Braun, Grau, Anthrazit</b>
Zulassungsnummer:	Z-10.9-484
Format:	Höhe ca. 25 mm; Breite ca. 138 mm
Standardlängen:	4 m / 6 m
Sonderlängen:	von 2,0 m bis 13 m gegen Aufpreis
Oberfläche:	beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
Bedarf:	1 m <sup>2</sup> besteht aus ca. 7 Laufmeter
Gewicht:	ca. 3,6 kg/m
Zubehör:	umfangreich

Bildmaterial zum Download: [Bauaufsichtliche Zulassung](#)  
*alle Bilder: NATURinFORM*

1\_(Bild am Textanfang): Mit der Zulassungsnummer Z-10.9-484 erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin - kurz DIBt - die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den Terrassenbelag DIE BELIEBTE *massiv* von NATURinFORM. Damit erteilt die Zulassungsstelle erstmals einer Diele aus einem Holz-Polymer-Verbundwerkstoff die Genehmigung.

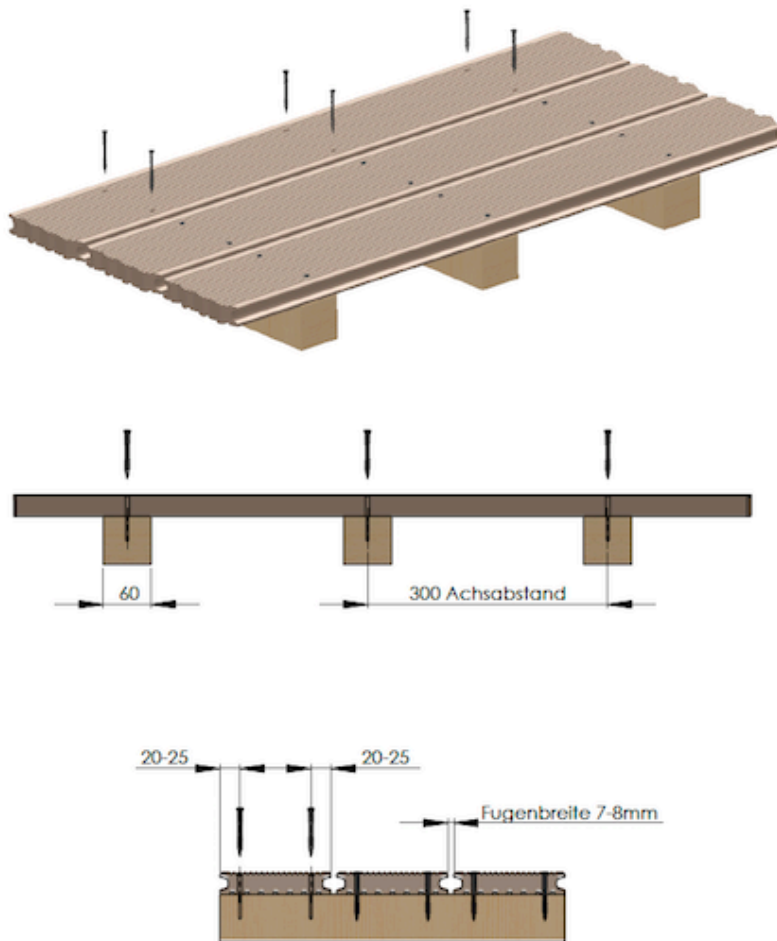

## 2 „DIE BELIEBTE *massiv*“: Zulassungsgerechte Verlegung

Die Terrassendiele DIE BELIEBTE *massiv* ist auf einer Holzunterkonstruktion mittels Schrauben zu befestigen. Die Mindestauflagerbreite der End- und Zwischenaufleger sowie die Mindestanzahl der Schrauben pro Auflager sind entsprechend einzuhalten. Dabei ist die beigelegte Verlegeanleitung von NATURinFORM unbedingt einzuhalten. Die tragende Holzunterkonstruktion ist nicht Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.