


Verlegebeispiel + Unterkonstruktion


Diese Zeichnungen veranschaulichen häufige Terrassensituationen. Wir zeigen links wie die Fläche beispielsweise mit Richtungswechsel, Rundungen und Aussparungen verlegt werden kann und rechts worauf bei der Unterkonstruktion, bestehend aus Profilen und Auflagepunkten geachtet werden muss.

(1)

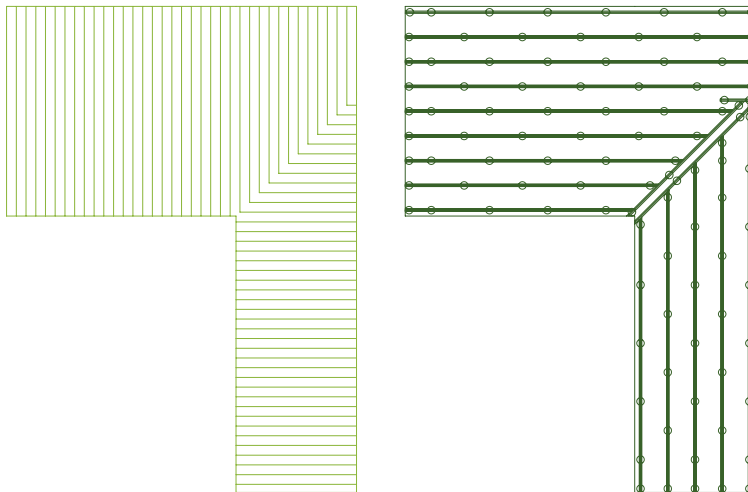


(1) Richtungswechsel in der Fläche im 45° Grad Winkel. Der Gehrungsschnitt darf auf keinem Profil oder Fuß aufliegen, damit die Entwässerung gewährleistet ist.

(2)

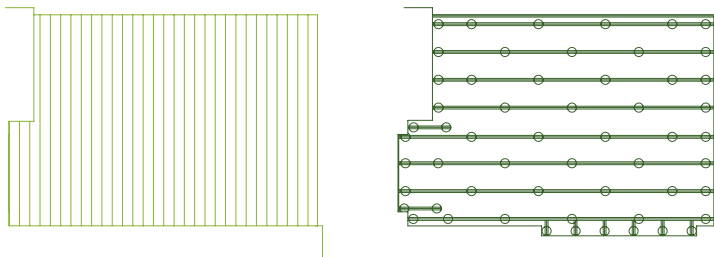

(2) Bodenrost, in Laufrichtung der Dielen sowie gegen die Laufrichtung eingesetzt.

(3)

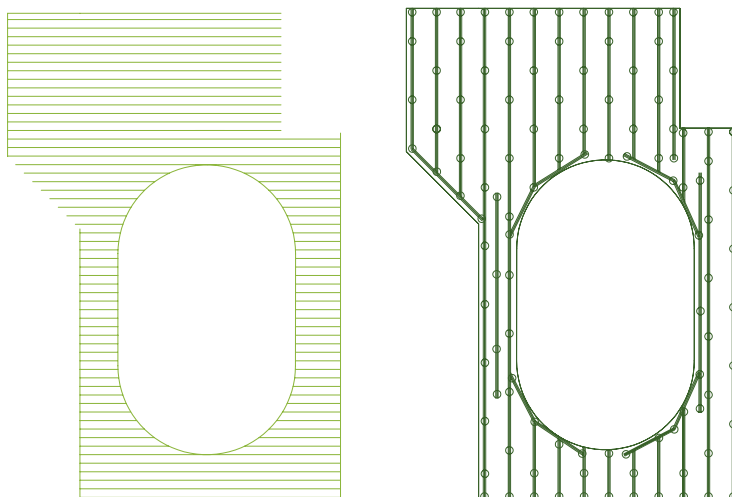

(3) Freie, runde Form für beispielsweise Poolintegration, Aussparung in der Fläche je nach örtlicher Begebenheit und schräger Terrassenabschluss.